



Vorteile:

- Für Kameras bis 40 x 40mm Querschnitt
- Tubus für schnellen Objektivzugriff
- Robuste Bauweise
- Kompakte Abmessungen
- Hohe IP Schutzklasse
- Flexible Kamerapositionierung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vibrationssichere Montage
- Kamerahalterung inklusive
- Sehr gute Wärmeableitung



Technische Details:


Max. Kameraquerschnitt (B x H)	40 x 40mm 29 x 47mm
Max. Objektivdurchmesser	55mm
Innere Länge	191mm 41mm (Tubus)
Abmessungen (B x H x L, ohne Kabelverschraubung)	66 x 66 x 206mm

Fensterdurchmesser (Durchsicht)	45mm
Standard Fenster IR Spiegel Saphir Germanium Acryl, unbeschichtet Acryl, beidseitig AR	BK7, beidseitig AR Bestellnr.: 20.000.010* Bestellnr.: 20.000.016* Bestellnr.: 20.000.017* Bestellnr.: 20.000.058* Bestellnr.: 20.000.029*
Fensterdichtung	EPDM

Schutzklasse	IP66 (Nema 4) IP67 (Nema 6)
---------------------	--------------------------------

Gewicht (ohne Kamerabefestigung)	Ca. 880g
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Gehäusedichtungen	NBR, EPDM

Innendurchmesser der Kabelverschraubung (max. Steckerdurchmesser)	22mm (Rear Wall A) 13.5mm (Rear Wall B) 16.5mm (Rear Wall B) 26.5mm (Rear Wall C)
Kabeldurchmesser	4-6.5mm (Rückwand B) Eigenkonfektionierung, diverse Kabel (Rückwand C)
Dichtungsmaterial der Kabelverschraubung	TPE

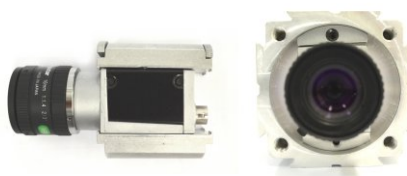

Die Montage garantiert exzellente Wärmeableitung

*Aufpreis, bitte ggf. Artikelnummer für Ersatzteil anfragen



Bestellnummern:

Produkt ID	Kamerahöhe	Kameralänge	Gehäusotyp	Rückwand	Länge
2	29: 0 30: 1 31: 2 32: 3 33: 4 34: 5 35: 6 36: 7 38: 8 40: 9	< 50mm: 3 < 74mm: 5 < 92mm: 7	6	A: 0 B: 1 C: 2 D: 3	150

Beispiel: 20.362.150 | Lizard | Kamerahöhe 29mm | Kameralänge <50mm | Rückwand C


Zubehör:

*Bitte ggf. Artikelnummer für Ersatzteil anfragen

Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.
Luftdüse		50.100.025	Positionier- ring		20.020.003	Mounting Kit 2		5.020.000
2" Wind- vorhang		50.100.010	Kühlmodul		60.100.010	Mounting Kit 6		5.060.000
Tubus für 2" Windvorh.		50.100.017	Geregelte Heizplatte		70.100.018	Mounting Kit 7		5.070.000
Pneumat. Klappe		50.200.010	Sonnendach M/L		20.010.002 20.010.003	Mounting Kit 9		5.090.000
Umlenk- spiegel 90°		20.020.004	Laserhalter 19/20mm		14.100.019 14.100.020 Aufpreis*	Mounting Kit 10		5.100.000
30/60mm Verlänger.		15.015.030 15.015.060	28mm Well- schlauch		20.000.006	Mounting Kit 15		5.150.000
60mm Seitenausg.		15.015.061	Mounting Kit 1		5.010.000	Mounting Kit 16/16m		5.160.000 5.160.000m
						Mounting Kit 17/17m		5.170.000 5.170.000m




Frontdeckel




max. 55mm
lens diameter


Profil



max. 55mm
lens diameter

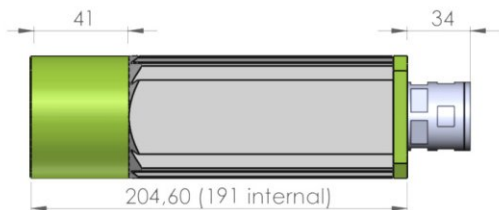


Rückwand A




max. 22mm connector

Rückwand B



max. 16.5mm connector
4 - 6.5mm cable
max. 13.5mm connector
4 - 6.5mm cable

Rückwand C



max. 26.5mm connector
several cables

Rückwand D

